RIVACOLD CI GmbH

ECP - APE 03

Refrigeration Pego®

Datenblatt

* Alle Angaben sind ohne Gewähr, Änderungen bleiben RIVACOLD CI GmbH GmbH vorbehalten.

V-2103-001

ALARMSYSTEME
PERSONENALARM

Personenalarm ECP APE 03
Der ECP APE 03 bestehend aus der Steuereinheit mit Akustik-/ Optiksignal gem. EN 378 mit Pufferbatterie. Ein Leuchtschlagtaster (beleuchtet) für den Alarmfall ist im Lieferumfang enthalten.
Der Leuchtschlagtaster ermöglicht es einer Person, die im Innern einer Zelle eingeschlossen ist, ein akustisches und optisches Alarmsignal außerhalb der Zelle auszulösen, um Hilfe

ECP APE 03

Konform mit EN 378-1:2016, für Tiefkühlräume bei mit einem Volumen von mehr als 10 m^3.
Leuchtschlagtaster für Notfälle, im Innern der Zelle anzubringen. Er besteht aus einem Leuchtpilzknopf mit NC-Kontakt. Die Beleuchtung des Betätigungselement erfolgt über eine LED und ist durchgehend eingeschaltet, um ihn auch im Dunkeln sehen zu können.
Steuereinheit zur Steuerung des akkustischen- und optischen Alarms ist außerhalb der Zelle zu montieren. Diese besteht aus einer Sirene und einem Blinklicht zur Alarmanzeige und zudem aus einer Pufferbatterie für den Stromausfall. Zudem ist ein potentialfreier Kontakt vorhanden (SPDT), der benutzt werden kann, um die Kälteanlage abzuschalten, das Innenlicht der Zelle einzuschalten oder weitere Vorrichtungen zu aktivieren, wie beispielsweise ein GSM Modem zur Weiterleitung des Alarms.

Anwendungsgebiete:

- Sicherheitssystem für Tiefkühlzellen

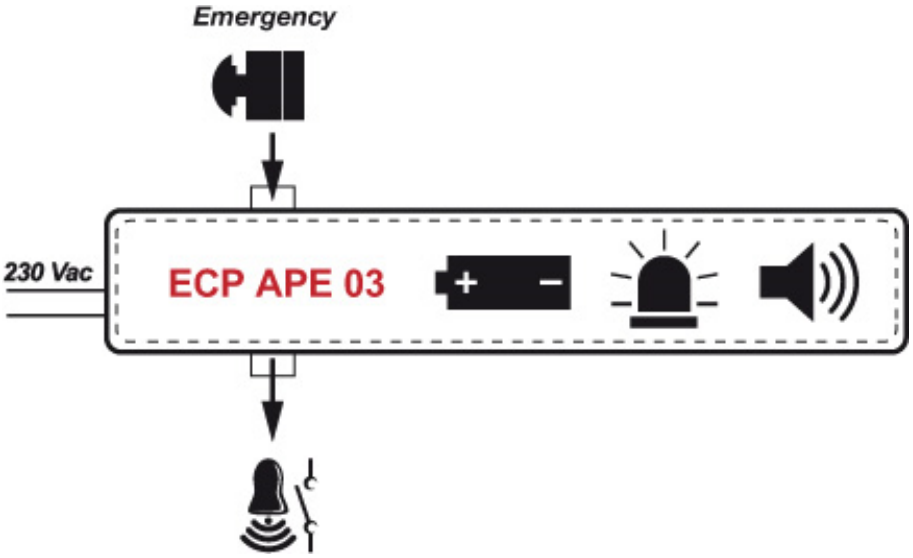

ALARMSYSTEME
PERSONENALARM

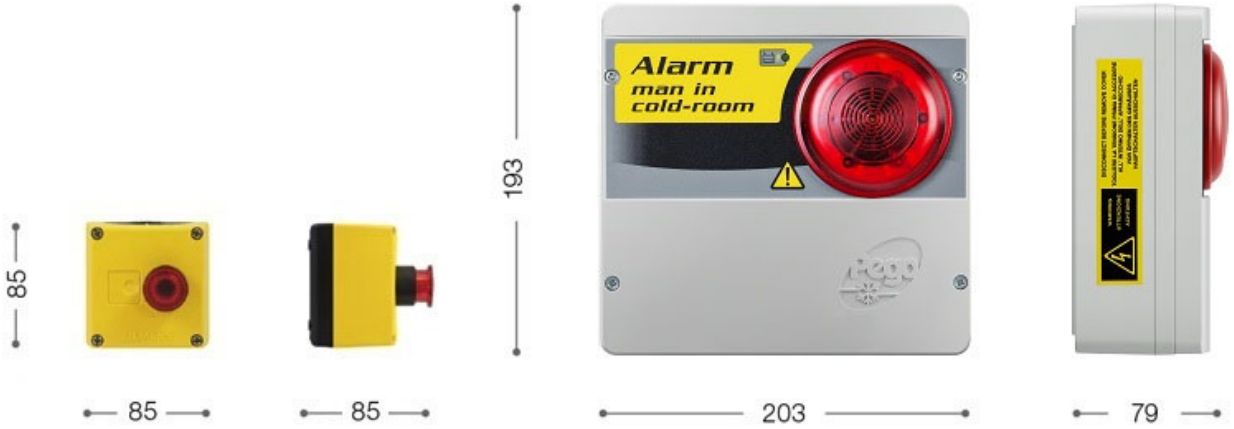

TECHNISCHE DATEN	ECP APE 03 Steuereinheit	ECP APE 03 Leuchtschlagtaster
ABMESSUNGEN	203 x 193 x 79 mm mm	68 x 68 x53 mm mm
GEWICHT	2 kg	0,5 kg
SCHUTZART	IP 43	IP 65
SPANNUNGSVERSORGUNG	230 VAC +/- 10% 50/60 Hz	12 VDC
ANSCHLUSSART	Wechselspannung	Ausschließlich über Steuereinheit
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-5 bis +45°C	-25 bis +70°C
UMGEBUNGSFEUCHTIGKEIT	<90% RH	<90% RH
LEISTUNGSAUFNAHME	5W	-
PUFFERBATTERIE	12 VDC Ni-MH 1300 mAh austauschbar	-
LADEZEIT	110 h	-
PUFFERZEIT	14 h	-
AKKUSTIK ALARM	Piezoelektrisch, 90 dB (1m)	
OPTISCHER ALARM	LED rot blinkend 12 VDC	LED rot 12 VDC (NC Kontakt)
HILFSRELAIS	8 A (AC1) (SPDT)	-

RIVACOLD CI GmbH

Baumschulenweg 10 - 70736 Fellbach – Deutschland

Tel. +49 711 65 88 3 0 - Fax. +49 711 65 36 02
www.rivacold.de - info@rivacold.de